

# VTH1520AS-H

Panel wewnętrzny IP



## Specyfikacja techniczna

### System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

### Video

Kompresja video	H.264
-----------------	-------

### Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

### Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 800 x 480, rezystancyjny
-----------	-----------------------------

### Tryb pracy

Wejście	Przyciski mechaniczne
---------	-----------------------

### Interfejs

Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	-
RS485	-

### Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


## Cechy

- 7" dotykowy ekran rezystancyjny TFT
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Wbudowana karta SD 4GB
- Nagrywanie oraz zdjęcia


## Parametry ogólne

Karta pamięci	Wbudowana 4 GB
Sposób instalacji	Natynkowy
Zasilanie	12 VDC lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1,5W, praca ≤7W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	257,8 x 261,4 x 33,5 mm
Waga	1 kg

Wymiary

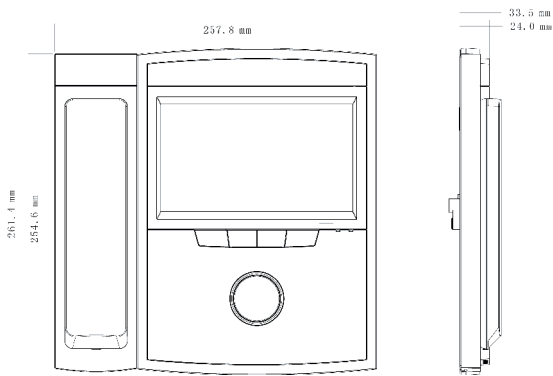

Kąty widzenia

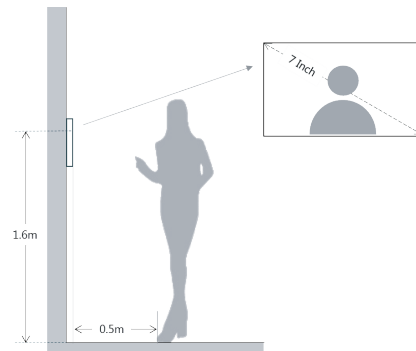

Zastosowanie

