

VTK-VTO6210BW-VTH1550CH

Zestaw IP 7"



Specyfikacja techniczna

Stacja bramowa - VTO6210BW

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/4" 1 Mpix CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąty widzenia	W: 70° S: 60°
Dzień/Noc	Obraz kolorowy

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk dotykowy
Czytnik	Czytnik Kart Mifare

Interfejs

Sterowanie drzwi	2 (jeden przekaźnik do głównego zamka, jeden rozszerzony przez moduł kontroli dostępu)
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, informacja zwrotna)
RS485	1

Cechy

- Kamera HD CMOS
- 7" ekran dotykowy pojemnościowy, rozdzielczość 800x480
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Sterowanie 2-drzwi
- Zdalny interkom poprzez aplikację mobilną

Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP

Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP65
Sabotaż otwarcia	1
Sposób instalacji	Natynkowy
Materiał	Hartowane szkło
Zasilanie	DC 12V lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤10W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	154,2 x 114,2 x 43 mm
Waga	0,6 kg

Monitor - VTH1550CH

System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

Video

Kompresja video	H.264
-----------------	-------

Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 800 x 480, pojemnościowy
-----------	-----------------------------

Tryb pracy

Wejście	Przyciski dotykowe
---------	--------------------

Interfejs

Wejścia alarmowe	6
Wyjścia alarmowe	1
RS485	1


Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP

Parametry ogólne

Karta pamięci	Miejsce na kartę SD (maksymalnie 32 GB)
Sposób instalacji	Natynkowy
Zasilanie	12 DC lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1,5W, praca ≤7W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	200,5 x 136,5 x 22 mm
Waga	0,8 kg

Zastosowanie

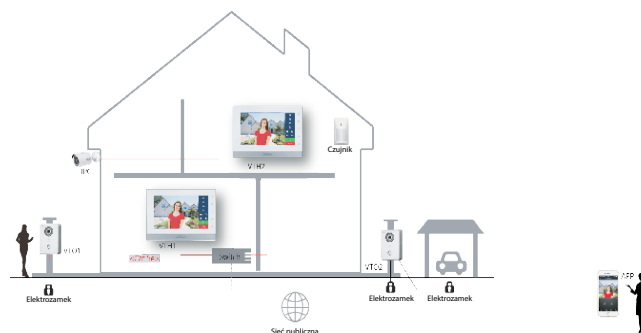

Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

- VTO6210BW - stacja bramowa - 1 szt.
- VTH1550CH - monitor - 1 szt.
- Zasilacz - 2 szt.