

# VTO6210B/BW

Stacja bramowa IP - systemy pojedyncze



## Specyfikacja techniczna

### System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

### Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/4" 1 Mpix CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąty widzenia	W:70° S: 60°
Dzień/Noc	Obraz kolorowy

### Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

### Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk dotykowy
Czytnik	Czytnik Kart Mifare

### Interfejs

Sterowanie drzwi	2 (jeden przekaźnik do głównego zamka, jeden rozszerzony przez moduł kontroli dostępu)
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, informacja zwrotna)
RS485	1

### Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP


## Cechy

- Kamera CMOS HD
- Obudowa ze szkła hartowanego, IP65
- Podświetlenie nocne oraz wskazówki głosowe
- Wiadomości audio i wideo
- Zdalny interkom z aplikacją mobilną
- Montaż natynkowy


## Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP65
Sabotaż otwarcia	1
Sposób instalacji	Natynkowy
Materiał	Hartowane szkło
Zasilanie	DC 12V
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤10W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	154,2 x 114,2 x 43 mm
Waga	0,6 kg

Wymiary

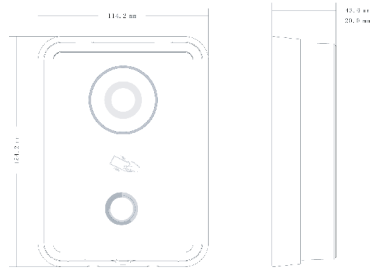

Kąty widzenia

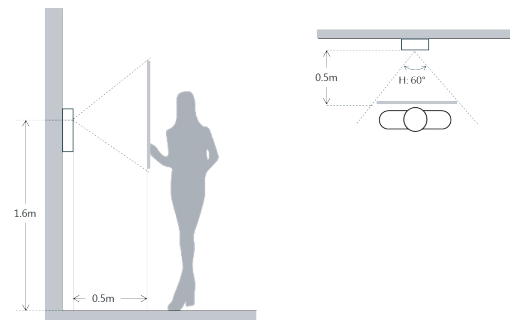

Zastosowanie

